


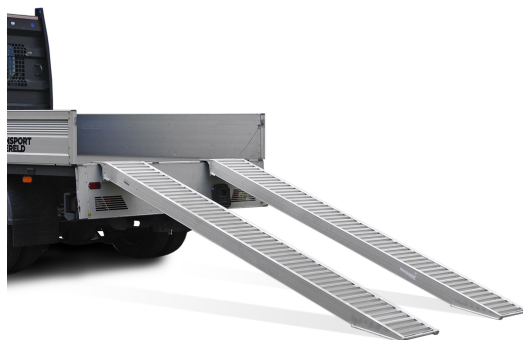

Description du produit

Rampes de haute qualité adaptées au chargement de véhicules légers à mi-lourds tels que des machines de construction, des machines de jardin ou des tondeuses autoportées, qui sont équipées de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc. La surface d'entraînement est renforcée en bas, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des plaques d'entraînement. Le poids par plaque d'entraînement est de 32 kg. La capacité de charge indiquée est par jeu, avec un empiètement de 1500 mm. Convient pour une hauteur de rampe de 88 à 1110 cm.

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1, voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: aluminium 400 cm (paire)

Fond: la face mouvante en profil antidérapant

Largeur (mm): 420

Hauteur (mm): 110

Poids (kg): 32

Partie (pièces): 2

Hauteur max (mm): 1110

Type: rampe d'accès droite

Matériel: aluminium

Longueur (mm): 3950

Largeur intérieurs (mm): 340

Capacité de charge (kg): 1360

Type Numéro: AVS110

Hauteur min (mm): 880

Le code EAN 8719424025088

Scan de QR-code voor meer informatie

